


Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	9,5
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	76,1
4	Priemerná teplota spalín	°C	277
5	Spotreba paliva	kg/h	3
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	28,5
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	10,3
9	Hmotnosť	kg	235
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	300
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	475
12	Komín trojvrstvový účinná výška 6 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	ano
		akumulačné bez konvekcie	ano

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Druhé Sklo (DS)
 Sklo Modern(SM)
 Druhé Sklo Modern(DSM)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Znížené Ohnisko (ZO)
 Druhý plášť (DP)
 Prikładacie dvierka (DPS,DPSO)
 Akumulátor závesný (AZ)
 Akum. prstenec obkladový (APO)

Len segmentové ohnisko (SO)

Rozmery			BYSTRÁ O 50 LD 500/670	BYSTRÁ O 50 LD 500/790
1	A	mm	500	
2	F	mm	1350	1470
3	C	mm	570	
4	DN	Ø mm	180	200
5	B	mm	670	790
6	FF	mm		
7	V	mm	610	
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /160/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

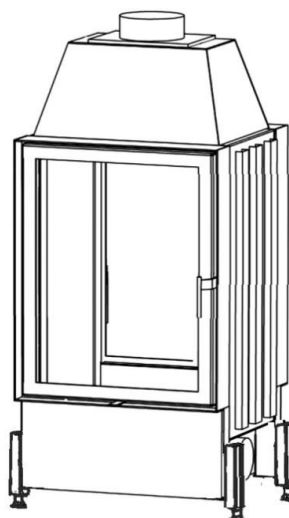

Metóda Skúšok : ČSN EN 1322/A2:2007, FrpEN16510-1, FrpEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2,Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk