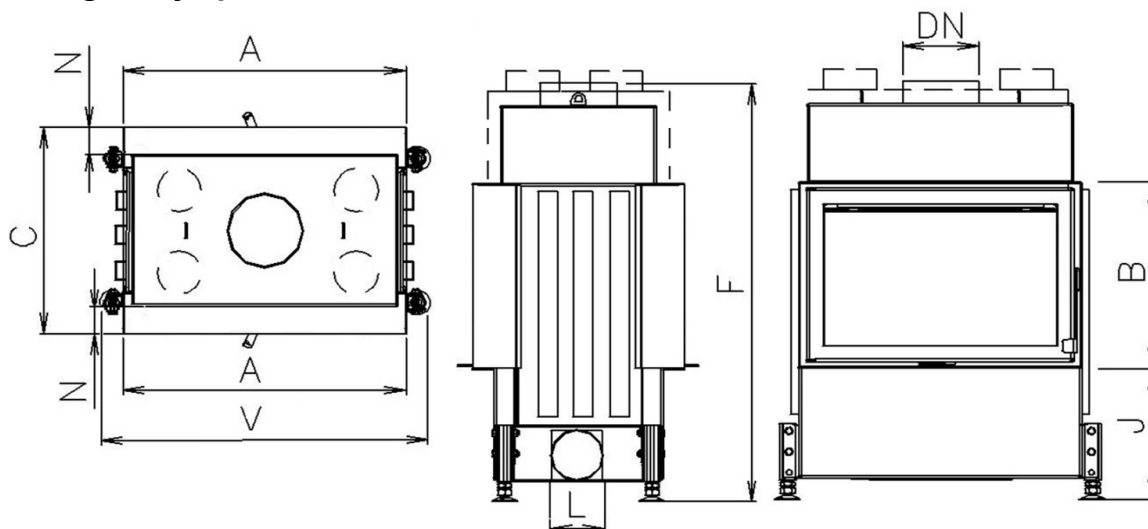


KAZETA O 67 LD 670/450,510

Nízkoenergetický rad 67


Nízkoenergetický spotrebič


privod vzduchu na horenie

Rozmery			KAZETA O 67 LD 670/450	KAZETA O 67 LD 670/510
1	A	mm	670	
2	F	mm	1065	1125
3	C	mm	500	
4	DN	Ø mm	180	
5	B	mm	450	510
6	V	mm	780	
7	R	mm		
8	AA	mm		
9	H	mm		
10	J	mm	325 + /165/	
11	K	Ø mm	4x125	
12	L	Ø mm	125	
13	M	mm		
14	N	mm	50	

Základné prevedenie:

Termodynamické ohnisko
 Segmentové šamotové ohnisko
 Sklo Klasik
 Nerezové ovládanie - rúčka 2xRP2
 Hygienický nezávadný lak

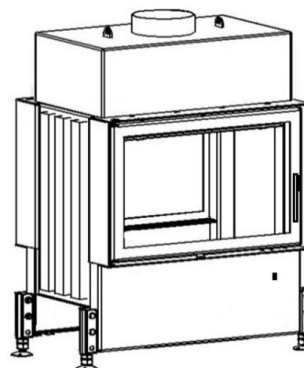

Technické údaje			
1	Priemerný tepelný výkon	kW	7,0
2	Najmenší prevádzkový ťah	Pa	12
3	Priemerná účinnosť	%	77,4
4	Priemerná teplota spalín	°C	261
5	Spotreba paliva	kg/h	2,2
6	Spotreba vzduchu na horenie	m ³ /hod	21
7	Priemerná koncentrácia CO pri 13% O ₂	%	0,1
8	Hmotnostný tok tuhých spalín	g/s	8,3
9	Hmotnosť	kg	230
10	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez vstup)	cm ²	225
11	Konvekčné teplovzd. prúdenie (min čistý prierez výstup)	cm ²	350
12	Komín trojvrstvový účinná výška 5 m	Ø cm	180
13	Charakter stavebného diela, ktorého je KRVL súčasťou	teplovzdušné konvekčné	Áno
		akumulačné bez konvekcie	Áno

Voliteľné príslušenstvo:

Krycí Rámik (KR)
 Sklo Reflex (SR)
 Sklo Modern (SM)
 Sklo Modern Reflex (SMR)
 Vonkajší Popolník (VOP)
 Znížené Ohnisko (ZO)
 Druhý Plášť (DP)
 Prikładacie dverka (DPS, DPSO)
 Akumulátor Závesný (AZ)
 Akum. Prstenec Obkladový (APO)

Metóda skúšok: ČSN EN 1322/A2:2007, FprEN16510-1, FprEN16510-2-2

Krbová vložka spĺňa požiadavky: EN 13229, DIN +, BlmSchV-Stufe 2, Nariadenie komisie (EU) č. 2015/1185 požiadavky na Ecodesign

 KOBOK si vyhradzuje právo zmeniť údaje a rozmery uvedené v týchto listoch. Aktuálnu verziu možno stiahnuť z www.kobok.sk